

Nazwa wyrobu	Krata TWS ISO 38
Typ wyrobu	Krata ISO38
Dokumentacja techniczna	PN-EN 11925-22004
Dokumentacja jakościowa	Deklaracja Zgodności

Opis wyrobu:

Kraty pomostowe ISO38 TWS / GRP wykonane są z żywicy poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym przez co charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie. Jest to produkt odporny na korozję i chemikalia dzięki czemu znajdują zastosowanie w najcięższych warunkach przemysłowych.

W naszej ofercie znajdują się kraty podestowe oraz kraty kryte z powłoką antypoślizgową o grubości 38 mm z oczkiem 31x31 mm. Dostępne są również uchwyty do mocowania krat.

Kolor RAL 7037 (na życzenie klienta dostępne w innych kolorach).

Zalety:

- Mały ciężar właściwy
- Odporne na ścieranie
- Łatwe w konserwacji
- Duża odporność na działanie promieni UV
- Brak konieczności stosowania dodatkowych powłok ochronnych
- Zakres eksploatacji od -60° C do +110° C
- Duża wytrzymałość mechaniczna
- Odporność ogniowa
- Łatwe w obróbce
- Długi okres użytkownika
- Szybki i wygodny montaż
- Klasa tarcia R13


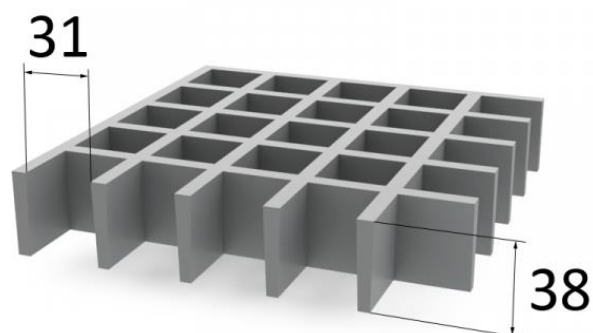


Tabela wytrzymałościowa:

Rozpiętość [mm]	Obciążenie Punktowe F [kg]	Współczynnik Bezpieczeństwa	Obciążenie Powierzchniowe q [kg/m ²]	Współczynnik Bezpieczeństwa
400	988	7 x F	5.645	8 x q
600	439	10 x F	1.672	12 x q
800	247	14 x F	706	17 x q
1.000	158	18 x F	361	21 x q
1.200	110	21 x F	209	25 x q
1.400	81	25 x F	132	30 x q

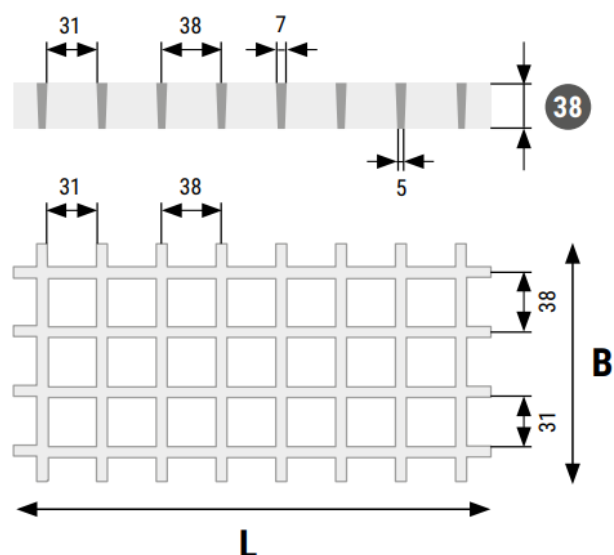

L [mm]	B [mm]	kg/m ²	Standard magazynowy	Na zamówienie
998	998	19,5		X
1.988	998	19,5		X
2.440	1.220	19,5		X
3.016	998	19,5		X
3.050	1.524	19,5		X
3.660	1.220	19,5	X	
4.002	998	19,5	X	

Zapytania o wymiary które nie znajdują się w/w tabeli prosimy kierować na:

biuro@strefatws.pl