

Nazwa wyrobu	Stopnie schodowe TWS z noskiem BHP
Dokumentacja techniczna	PN-EN 14122
Dokumentacja jakościowa	Deklaracja Zgodności

Opis wyrobu:


Stopnie schodowe z TWS / GRP wykonane są z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym przez co charakteryzują się doskonałą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie . Jest to produkt odporny na korozję i chemikalia dzięki czemu znajdują zastosowanie w najcięższych warunkach przemysłowych.

Stopnie TWS wykonujemy żółtą krawędzią antypoślizgową.

Zalety:

- Lekkie
- Odporne na ścieranie
- Pasek BHP z warstwą antypoślizgową
- Łatwe w konserwacji
- Duża odporność na działanie promieni UV
- Brak konieczności stosowania dodatkowych powłok ochronnych
- Zakres eksploatacji od -60° C do +110° C

Dane techniczne – tabela rozmiarów

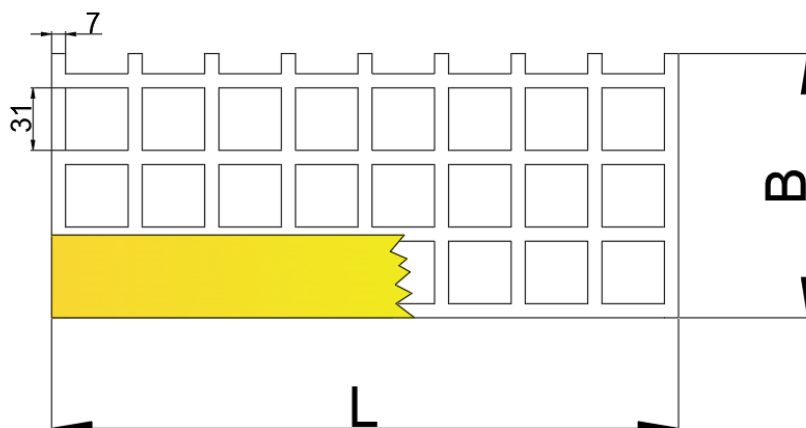

Masa stopnia [kg]						
LxB [mm]	159	197	235	273	311	349
501	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6
539	1,8	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9
577	1,9	2,3	2,8	3,2	3,7	4,1
615	2,0	2,5	3,0	3,4	3,9	4,4
653	2,1	2,6	3,1	3,7	4,2	4,7
691	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,9
729	2,4	2,9	3,5	4,1	4,6	5,2
767	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,5
805	2,6	3,2	3,9	4,5	5,1	5,8
843	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4	6,0
881	2,9	3,6	4,2	4,9	5,6	6,3
919	3,0	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6
957	3,1	3,9	4,6	5,3	6,1	6,8
995	3,2	4,0	4,8	5,6	6,3	7,1
1033	3,4	4,2	5,0	5,8	6,6	7,4
1071	3,5	4,3	5,2	6,0	6,8	7,7
1109	3,6	4,5	5,3	6,2	7,1	7,9
1147	3,7	4,6	5,5	6,4	7,3	8,2
1185	3,9	4,8	5,7	6,6	7,5	8,5
1223	4,0	4,9	5,9	6,8	7,8	8,7

Powyższa tabela uwzględnia wymiary stopni standardowych z zamkniętymi wszystkimi krawędziami.

Zapytania proszę kierować na:
biuro@strefatws.pl